

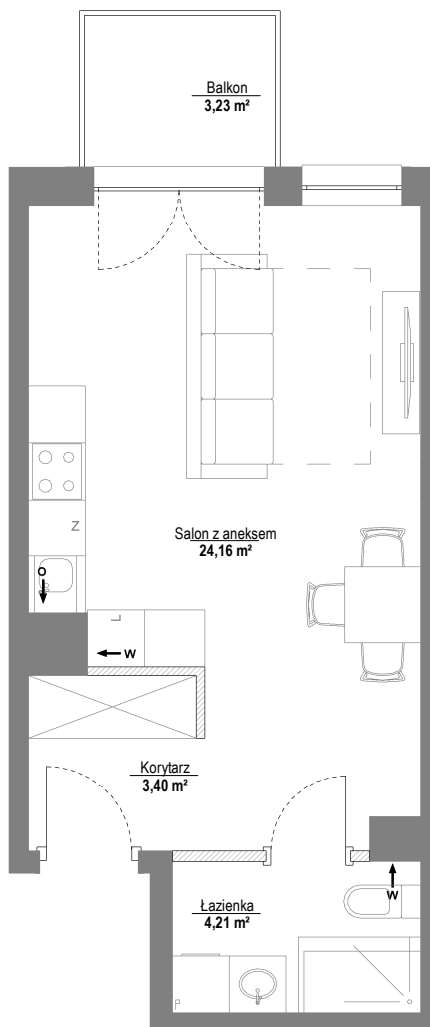


SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU:

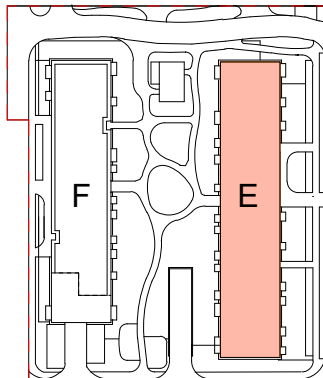

SCHEMAT LOKALIZACJI LOKALU
MIESZKALNEGO NA PIĘTRZE:



SCHEMAT MA CHARAKTER JEDYNYE POGLĄDOWY. W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATEM A PROJEKTEM BUDOWLANYM, WIAŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY



ROBYG

modo
architektura

FAZA:

3.A

DATA:

26.02.2025

NR MIESZKANIA

E 4M10

L. POKOI:

1P

POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836:2022-07 **31,77 m²**
POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI: **0,40 m²**
ŁĄCZNA POW. MIESZKANIA: **32,17 m²**

PIĘTRO:

PIĘTRO 4

POW. BALKONU:

3,23 m²

POW. LOGGII:

KLATKA:

A

POW. TARASU:

POW. OGRÓDKA:

LEGENDA: ŚCIANKI ← W WYCIĄG WENTYLACYJNY ← O PODŁĄCZENIE OKAPU KUCHENNEGO

UWAGA:

- POWIERZCHNIE LICZONE WEDŁUG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE POWIERZCHNIE I/LUB WYMIARY MOGĄ ULEC ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
- WYJŚCIE NA TARAS/LOGGIĘ - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNĄ INSTALACJI BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PODWÓJNYCH DRZWI BALKONOWYCH, TYLKO JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE JEST WYPOSAŻONE W KLAMKĘ
- IKONA DRZEWA OZNACZA PLANOWE POZOSTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ ROŚLINNOŚCI