


LIR-C.01.05

**TAKT**  
LIRNIKÓW

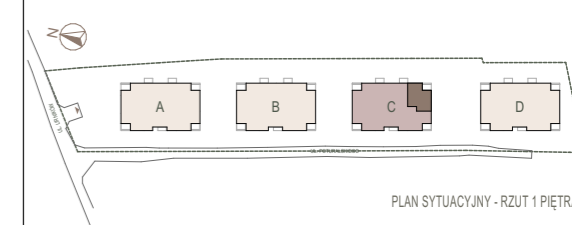

PLAN SYTUACYJNY - RZUT 1 PIĘTRA

1 PIĘTRO

INWESTYCJA - PIĘTRO/ SEGMENT/ LOKAL  
**MIESZKANIE LIR-C.01.05**

LICZBA POKOI	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	WYSOKOŚĆ (W STANIE DEWELOPERSKIM)
<b>3</b>	<b>65,39 m<sup>2</sup></b>	2,60 m

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

1	HOL	8,65 m <sup>2</sup>
2	WC	2,70 m <sup>2</sup>
3	POKÓJ Z ANEKSEM	29,63 m <sup>2</sup>
4	POKÓJ 1	11,14 m <sup>2</sup>
5	POKÓJ 2	8,88 m <sup>2</sup>
6	ŁAZIENKA	4,39 m <sup>2</sup>
7	BALKON	6,83 m <sup>2</sup>

INNE MIESZKANIA O PODOBNYM UKŁADZIE

PIĘTRO	SEGMENT			
	A	B	C	D
0	LIR-A.00.02	LIR-B.00.02	LIR-C.00.02	LIR-D.00.02
1	LIR-A.01.02 LIR-A.01.05	LIR-B.01.02 LIR-B.01.05	LIR-C.01.02 LIR-C.01.05	LIR-D.01.02 LIR-D.01.05
2	LIR-A.02.02 LIR-A.02.05	LIR-B.02.02 LIR-B.02.05	LIR-C.02.02 LIR-C.02.05	LIR-D.02.02 LIR-D.02.05
3	-	-	-	-



Matexi Polska Kraków Sp. z o.o.  
Biuro Sprzedaży, Kraków - Stare Podgórze, ul. Limanowskiego 5  
www.matexipolska.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



ION Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  
Siedziba: al. Słowackiego 31/6, 31-159 Kraków  
Biuro: ul. Władysława Jaworskiego 12/1, 31-519 Kraków

- SCIANY ŻELBETOWE ORAZ MUROWANE SZACHTÓW
- SCIANY DEMONTOWALNE
- NAWIEWNIK OKIENNY
- ROLETA ZEWNĘTRZNA (PARTER)
- NUMER POMIESZCZENIA
- BALUSTRADA SZKLANA / STALOWA
- GRZEJNIK ŚCIENNY
- PIONY INSTALACYJNE:
  - kuchnia
  - łazienka
  - okap kuchenny
- PION KANALIZACJI
- JEDNOSTKA ZEWN. KLIMATYZACJI
- PROP. LOKALIZACJA
- ZAWOR CZERPALNY
- W OGRODZIE
- WPUST ODWODNIENIOWY
- TABLICE/ ROZDZIELNICE EL.
- WIDEODOMFON
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44
- ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
- WPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
- WPUST OŚWIETLENIOWY NAŚCIENNY
- WPUST OŚWIETLENIOWY NAŚCIENNY IPP44
- 2x GNIAZDO 1-FAZ POJ. WE WSP. RAMCE
- GNIAZDO DO ZAS. ŁODÓWKI
- GNIAZDO DO ZAS. OKAPU
- GNIAZDO DO ZAS. PIEKARNIKA
- WPUST EL. 3-FAZ NA PŁYTĘ GRZEWCZĄ
- GNIAZDO DO ZAS. ZMYWARKI
- GNIAZDO 1-FAZ IP44 POJEDYNCZE
- 2x GNIAZDO 1-FAZ IP44 POJ. WE WSP. RAMCE
- GNIAZDO 1-FAZ IP44 POJ. TARASOWE
- STEROWANE ŁĄCZNIKIEM WEWNĘTRZNYM
- GNIAZDO RJ45
- GNIAZDO TELEWIZJI KABLOWEJ I SAT.
- GNIAZDO DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZACJI
- GNIAZDO DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZACJI
- STROPODACH ZIELONY NA PŁYTCIE GARAŻU
- OKNO BALKONOWE
- OKNO Z PARAPETEM
- S - SZEROKOŚĆ OKNA PODANA W ŚWIETLE MURU
- H - WYSOKOŚĆ OKNA PODANA W ŚWIETLE MURU
- hp - POZIOM PARAPETU
- hp(fix) - DOLNY POZIOM SKRZYDŁA OTWIERALNEGO (POZIOM PARAPETU ZESTAWU OKIENNEGO)

KARTA KATALOGOWA JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY  
Na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), to jest w oparciu o Polską Normę PN-ISO 9836:2015-12, przy czym pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi z dokładnością do 0,01m<sup>2</sup> (jedna setna metra kwadratowego), w mieszkaniu w stanie całkowicie wykończonym, a więc z tynkami. Wymiary, powierzchnie oraz rozmieszczenie instalacji (elektryczne, sanitarne) mogą ulec nieznacznym zmianom. Instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokali. Przedstawiono przykładowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i kuchennych. Podłoga pod posadzką wykonaną ze szlihty. Na warstwy wykończeniowe podłóg przewidziano 2 cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachty instalacyjne.