




### BUDYNEK J Gdańsk, ul. Rożankowskiego

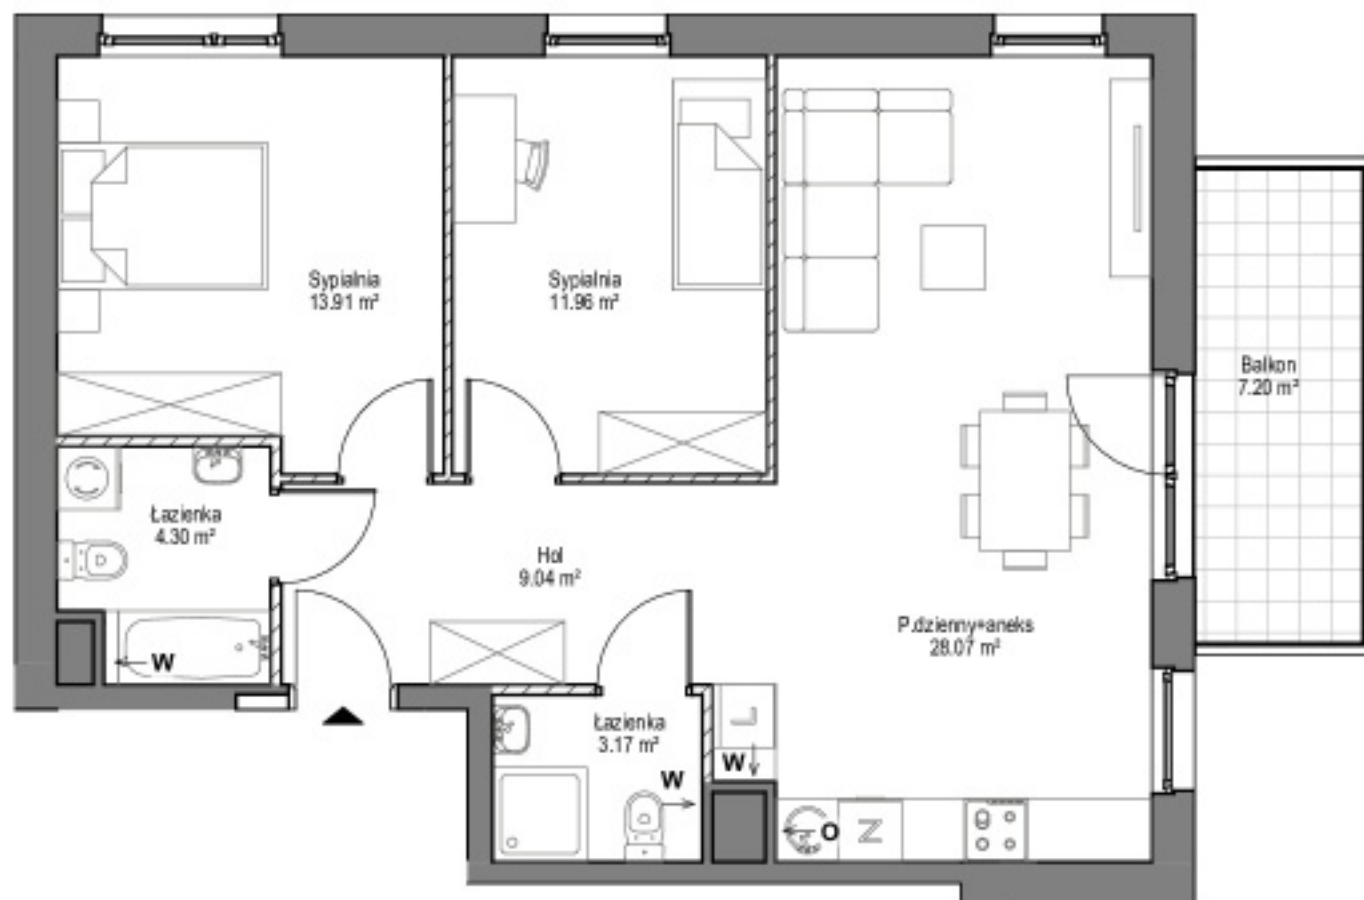

#### SCHEMAT LOKALU MIESZKALNEGO NAPIĘTRZE

SCHEMAT MA CHARAKTER JEDYNNIE POGIĄDOWY. W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATEM A PROJEKTEM BUDOWLANYM, WIAŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY.

**ROBYG**

**ROBYG MARINA TOWER Sp. z o.o.**

Al. Rzeczypospolitej 1 02-972 Warszawa  
TEL. (22) 419 11 00, FAX (22) 419 11 03



**B1 Architekci Sp. z o.o.**

Al. Grunwaldzka 4/6, 80-236 Gdańsk  
www.b1architekci.com

|              |                                          |                |
|--------------|------------------------------------------|----------------|
| FAZA:        | DATA:                                    | NR MIESZKANIA: |
| 2.A          | 17.03.2025                               | J.4.M08        |
| ILOŚĆ POKOI: | POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836: | 70.45 m²       |
| 3            | POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI:           | 1.74 m²        |
|              | ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA:          | 72.19 m²       |
| PIĘTRO:      | POW. BALKONU:                            | POW. LOGGI:    |
| 4            | 7.20 m²                                  | -              |
| KLATKA:      | POW. TARASU:                             | POW. OGRÓDKA:  |
| J            | -                                        | -              |

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| LEGENDA: | ŚCIANKI                               |
| ← W      | WYCIĄG WENTYLACYJNY                   |
| ← O      | MIEJSCE POD ŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO |

#### UWAGA:

- POWIERZCHNIE LICZONE WEDŁUG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE POWIERZCHNIE I LUB WYMIARY MOGĄ ULEC ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
- WYJŚCIE NA TARAS/ LOGGIĘ - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNĄ INSTALACJI BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIŃNIE MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PODWÓJNYCH DRZWI BALKONOWYCH, TYLKO JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE JEST WYPOSAŻONE W KLAMKĘ