


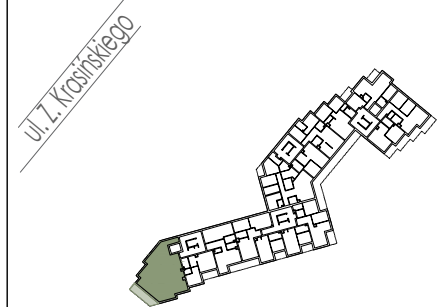

LICZBA POKOI	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	WYSOKOŚĆ (W STANIE DEWELOPERSKIM)
4	127.26 m ²	2.72 m

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

1	salon z aneksem	41.67 m ²
2	sypialnia	16.46 m ²
3	sypialnia	11.50 m ²
4	sypialnia	15.93 m ²
5	łazienka	4.26 m ²
6	łazienka	4.43 m ²
7	wc	2.74 m ²
8	wnęka garderobiana	3.10 m ²
9	wnęka garderobiana	4.07 m ²
10	spizarnia	3.22 m ²
11	pralnia	4.23 m ²
12	hol	15.65 m ²
13	balkon	11.97 m ²

MIESZKANIE Z PRZEWIDZIANYM
ZASILANIEM INSTALACJI KLIMATYZACJI

INNE MIESZKANIA O PODOBNYM UKŁADZIE

PIĘTRO	0	1	2	3	4
NR	F2.D.00.03	-	F2.D.02.03	F2.D.03.03	F2.D.04.03
	-	-	-	-	-

Witamy
w okolicy.MATEXI Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
www.matexpolska.plLatergrupa Architektki Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rydygiera 8 / 20a lok. 110 01-793 Warszawa
tel. 22 633 63 79 mail: pracownia@latergrupa.pl

LEGENDA:

ściany nierozbieralne	grzejnik łazienkowy	gniazdo telekomunikacyjne	łącznik oświetleniowy, krzyżowy	•KW wypust dla jednostek wewnętrznych klimatyzacji	zewnętrzna oprawa oświetleniowa, mocowana do stropu
ściany rozbieralne	• pion kanalizacji sanitarnej	gniazdo wtyczkowe jednokrotne	× wypust oświetleniowy sufitowy	•KZ wypust dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji (ściana zewnętrzna budynku)	□ zewnętrzna oprawa oświetleniowa mocowana do elewacji
balustrada	• pion wentylacyjny	gniazdo wtyczkowe dwukrotne	— wypust oświetleniowy ścienny	•KZ1 wypust dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji (nad drzwiami wejściowymi do mieszkania)	opaska
divider	— kratka wyciągowa	gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne	—S wypust dla oświetlenia szafek w kuchni	— przepust dla klimatyzacji, 20cm nad posadzką	gabiony / żywoplot
nawiewnik w ramie okiennej	— szczelna przepustnica zwrotna	• łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy	•K wypust dla kuchni elektrycznej	• przebieg instalacji klimatyzacji	trawnik
nawiewnik glistowy	• gniazdo rtv	• łącznik oświetleniowy, świecznikowy	• przycisk dzwonkowy	• tablica mieszkaniowa	zawór wody do podlewania ogródków w opasce
grzejnik ścienny	• gniazdo rtv + sat	• łącznik oświetleniowy, schodowy	• domofon	• tablica mieszkaniowa telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa TSM	

KARTA KATALOGOWA JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY.

Zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 powierzchnia użytkowa lokalu jest obliczana w metrach kwadratowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla wymiarów lokalu w stanie wykończonym na poziomie podłogi. Do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni elementów nadających się do demontażu (rury, kanały, ścianki działowe).

Wymiary podane są w stanie wykończonym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec zmianom. Instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokali. Przedstawiono przykładowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i kuchennych, podłoga pod posadzkę wykonaną ze szlichty. Na warstwy wykończeniowe podłóg przewidziano 2 cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachtu instalacyjne.