









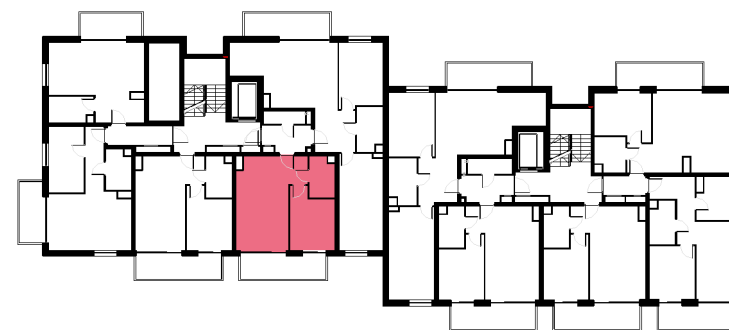

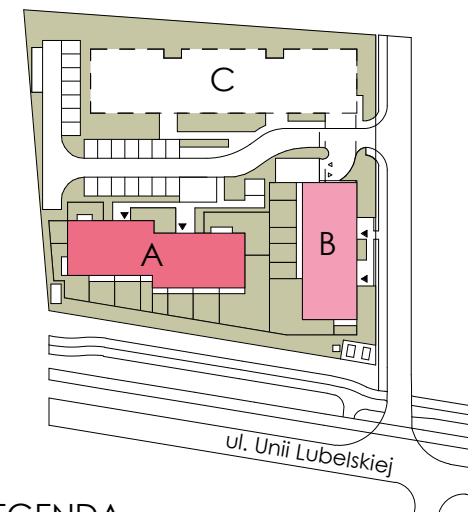













PLAN SYTUACYJNY



PLAN OSIEDLA



LEGENDA

-  Ściana konstrukcyjna
-  Ściana szachtu
-  Ściana z możliwością zmiany lokalizacji gr. 10cm (kolor granatowy)
-  Ściana działowa nadająca się do demontażu gr. 8cm (kolor różowy)
-  Wpust oświetleniowy sufitowy
-  Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP20
-  Łącznik podwójny 10A/230V, IP20
-  Łącznik schodowy 10A/230V, IP20
-  Gniazdo podwójne 16A/230V, IP20
-  Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20
-  Gniazdo pojedyncze hermetyczne 16A/230V, IP44
-  Gniazdo lodówki 16A/230V, IP44 montaż na wysokości 20 cm, w osi lodówki
-  Gniazdo zmywarki 16A/230V, IP44 montaż na wysokości 110cm, w osi pralki
-  Gniazdo pralki 16A/230V, IP44 montaż na wysokości 110cm, w osi pralki
-  Gniazdo okapu 16A/230V, IP44 montaż na wysokości 230cm, odsunięcie 20 cm od osi kuchenki
-  Gniazdo podwójne 16A/230V, IP55
-  Wpust kablowy 400V zak. puszką
-  Gniazdo RTV/SAT
-  Gniazdo internetowe RJ45 kat. 5e
-  Lokalne połączenie wyrównawcze
-  Domofon, montaż na wysokości 1,5m
-  Tablica mieszkaniowa



LOKAL: **A/52**
 TYP: 2 POKOJE
 KONDYGNACJA: PIĘTRO 2
 BUDYNEK: **ETAP I - BUDYNEK A**

| | |
|--|----------------------------|
| 1. Pokój z aneksem | 19.45 m ² |
| 2. Pokój | 11.10 m ² |
| 3. Łazienka | 4.41 m ² |
| 4. Hol | 3.88 m ² |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 38.84 m² |
| Powierzchnia pod ściankami nadającymi się do demontażu | 0.44 m ² |
| POW. UMOWNA | 39.28 m² |
| BALKON | 8.63 m ² |

powierzchnia mieszkania liczona wg normy PN-ISO 9836:2022-7



NINIEJSZE DANE SĄ POGLĄDOWE I MOGĄ ODBIEGAĆ OD OSTATECZNEGO PROJEKTU REALIZACYJNEGO