


LIR-D.01.03

TAKT
LIRNIKÓW

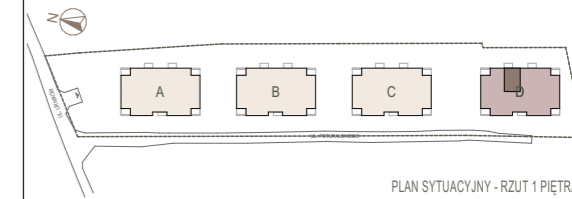

PLAN SYTUACYJNY - RZUT 1 PIĘTRA

1 PIĘTRO

INWESTYCJA - PIĘTRO/ SEGMENT/ LOKAL
MIESZKANIE LIR-D.01.03

LICZBA POKOI	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	WYSOKOŚĆ (W STANIE DEWELOPERSKIM)
2	44,85 m²	2,60 m

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

1	HOL	1,94 m ²
2	POKÓJ Z ANEKSEM	27,44 m ²
3	POKÓJ	10,46 m ²
4	ŁAZIENKA	3,44 m ²
5	POM.GOSP.	1,57 m ²
6	BALKON	4,93 m ²

INNE MIESZKANIA O PODOBNYM UKŁADZIE

PIĘTRO	SEGMENT			
	A	B	C	D
0	LIR-A.00.03	LIR-B.00.03	LIR-C.00.03	LIR-D.00.03
	LIR-A.00.04	LIR-B.00.04	LIR-C.00.04	LIR-D.00.04
1	LIR-A.01.03	LIR-B.01.03	LIR-C.01.03	LIR-D.01.03
	LIR-A.01.04	LIR-B.01.04	LIR-C.01.04	LIR-D.01.04
2	LIR-A.02.03	LIR-B.02.03	LIR-C.02.03	LIR-D.02.03
	LIR-A.02.04	LIR-B.02.04	LIR-C.02.04	LIR-D.02.04
3	-	-	-	-



Matexi Polska Kraków Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży, Kraków - Stare Podgórze, ul. Limanowskiego 5
www.matexipolska.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



ION Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Siedziba: al. Słowackiego 31/6, 31-159 Kraków
Biuro: ul. Władysława Jaworskiego 12/1, 31-519 Kraków


- SCIANY ŻELBETOWE ORAZ MUROWANE SZACHTÓW
- SCIANY DEMONTOWALNE
- NAWIEWNIK OKIENNY
- ROLETA ZEWNĘTRZNA (PARTER)
- NUMER POMIESZCZENIA
- BALUSTRADA SZKLANA / STALOWA

- GRZEJNIK ŚCIENNY
- PIONY INSTALACYJNE:
 - kuchnia
 - łazienka
 - okap kuchenny
- PION KANALIZACJI
- JEDNOSTKA ZEWN. KLIMATYZACJI
- PROP. LOKALIZACJA
- ZAWOR CZERPALNY
- W OGRODZIE
- WPUST ODWODNIENIOWY

- TABLICE/ ROZDZIELNICE EL.
- WIDEODOMFON
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44
- ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

- WPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
- WPUST OŚWIETLENIOWY NAŚCIENNY
- WPUST OŚWIETLENIOWY NAŚCIENNY IPP44
- 2x GNIAZDO 1-FAZ POJ. WE WSP. RAMCE
- GNIAZDO DO ZAS. ŁODÓWKI
- OK GNIAZDO DO ZAS. OKAPU
- PK GNIAZDO DO ZAS. PIEKARNIKA
- WP.3 PG WPUST EL. 3-FAZ NA PŁYTĘ GRZEWCZĄ

- ZM GNIAZDO DO ZAS. ZMYWARKI
- GNIAZDO 1-FAZ IP44 POJEDYNCZE
- 2x GNIAZDO 1-FAZ IP44 POJ. WE WSP. RAMCE
- GNIAZDO 1-FAZ IP44 POJ. TARASOWE
- STEROWANE ŁĄCZNIKIEM WEWNĘTRZNYM
- IT GNIAZDO RJ45
- GNIAZDO TELEWIZJI KABLOWEJ I SAT.
- GNIAZDO DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZACJI
- STROPODACH ZIELONY NA PŁYTC GARAŻU



KARTA KATALOGOWA JEST ZAŁĄCZNIEM DO UMOWY
Na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), to jest w oparciu o Polską Normę PN-ISO 9836:2015-12, przy czym pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi z dokładnością do 0,01m² (jedna setna metra kwadratowego), w mieszkaniu w stanie całkowicie wykończonym, a więc z tynkami.
Wymiary, powierzchnie oraz rozmieszczenie instalacji (elektryczne, sanitarne) mogą ulec nieznacznym zmianom. Instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokali. Przedstawiono przykładowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i kuchennych. Podłoga pod posadzki wykonane ze szlichty. Na warstwy wykończeniowe podłóg przewidziano 2 cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachty instalacyjne.