










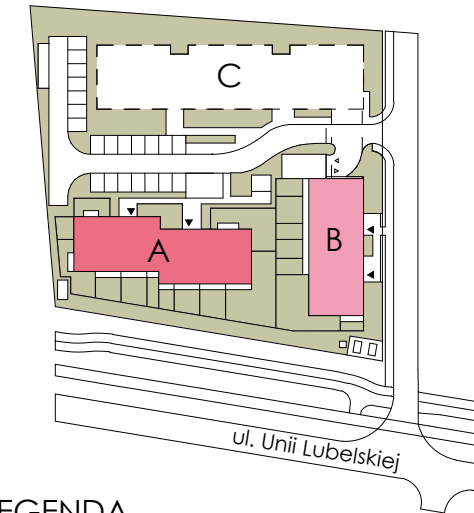













PLAN SYTUACYJNY



PLAN OSIEDLA



LEGENDA

-  Ściana konstrukcyjna
-  Ściana szachtu
-  Ściana z możliwością zmiany lokalizacji gr. 10cm (kolor granatowy)
-  Ściana działowa nadająca się do demontażu gr. 8cm (kolor różowy)
-  Wpust oświetleniowy sufitowy
-  Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP20
-  Łącznik podwójny 10A/230V, IP20
-  Łącznik schodowy 10A/230V, IP20
-  Gniazdo podwójne 16A/230V, IP20
-  Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20
-  Gniazdo pojedyncze hermetyczne 16A/230V, IP44
-  Gniazdo lodówki 16A/230V, IP44 montaż na wysokości 20 cm, w osi lodówki
-  Gniazdo zmywarki 16A/230V, IP44 montaż na wysokości 110cm, w osi pralki
-  Gniazdo pralki 16A/230V, IP44 montaż na wysokości 110cm, w osi pralki
-  Gniazdo okapu 16A/230V, IP44 montaż na wysokości 230cm, odsunięcie 20 cm od osi kuchenki
-  Gniazdo podwójne 16A/230V, IP55
-  Wpust kablowy 400V zak. puszką
-  Gniazdo RTV/SAT
-  Gniazdo internetowe RJ45 kat. 5e
-  Lokalne połączenie wyrównawcze
-  Domofon, montaż na wysokości 1,5m
-  Tablica mieszkaniowa

NINIEJSZE DANE SĄ POGŁĄDOWE I MOGĄ ODBIEGAĆ OD OSTATECZNEGO PROJEKTU REALIZACYJNEGO



LOKAL: **A/41**  
 TYP: 2 POKOJE  
 KONDYGNACJA: PARTER  
 BUDYNEK: **ETAP I - BUDYNEK A**

1. Pokój z aneksem	18.17 m <sup>2</sup>
2. Pokój	12.48 m <sup>2</sup>
3. Hol	7.25 m <sup>2</sup>
4. łazienka	4.79 m <sup>2</sup>
<b>POWIERZCHNIA UŻYTKOWA</b>	<b>42.69 m<sup>2</sup></b>
Powierzchnia pod ściankami nadającymi się do demontażu	0.10 m <sup>2</sup>
<b>POW. UMOWNA</b>	<b>42.79 m<sup>2</sup></b>
TARAS	4.05 m <sup>2</sup>

powierzchnia mieszkania liczona wg normy PN-ISO 9836:2022-7

