

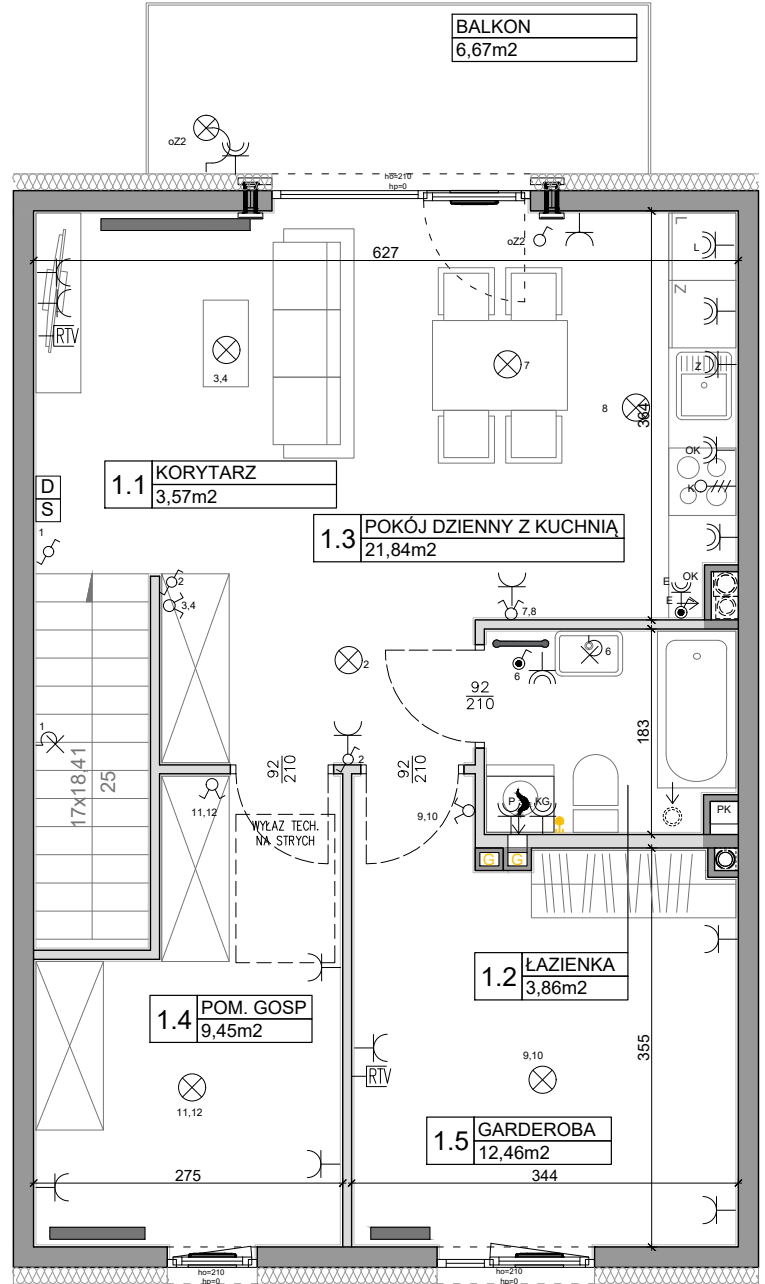
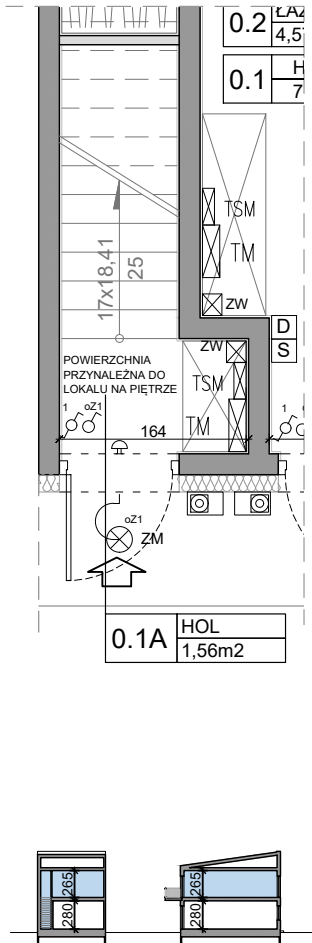
## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

Inwestycja: Manufaktura Marki 2  
Marki, ul. Stawowa  
Oznaczenie lokalu: 76

Lokal na piętrze z holem i wejściem na parterze

Powierzchnia balkonu ok. 6,67 m<sup>2</sup>

Powierzchnia Użytkowa 52,74 m<sup>2</sup>  
Powierzchnia pod Ściankami i Schodów 6,08 m<sup>2</sup>  
**Łączna Powierzchnia Lokalu 58,82 m<sup>2</sup>**



L.p.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]*	Powierzchnia o wysokości 1,40m ≤ h ≤ 2,20m (wliczona do pow. uż. lokalu w 50%)	Powierzchnia o wysokości h ≤ 1,40m (nie wliczona do pow. uż. lokalu)
0.1A	HOL	1,56	0,00	0,00
1.1	KORYTARZ	3,57	0,00	0,00
1.2	ŁAZIENKA	3,86	0,00	0,00
1.3	POKÓJ DZIENNY Z KUCHNIĄ	21,84	0,00	0,00
1.4	GARDEROBA	9,45	0,00	0,00
1.5	GARDEROBA	12,46	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>52,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POWIERZCHNIA UŻYTKOWA</b>		<b>52,74</b>		
<b>POWIERZCHNIA POD ŚCIANKAMI I SCHODÓW</b>		<b>6,08</b>		
<b>RAZEM</b>		<b>58,82</b>		

POMIARU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO I LOKALU DOKONUJE SIĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROZWOJU DZIA 11 WRZEŚNIA 2020 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ.U. Z 2022 R., POZ.1679), PRZY CZYM POMIARU DOKONUJE SIĘ NA POZIOMEJ PODŁOŻY, Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 0,01M<sup>2</sup> (JEDNA SETNA METRA KWADRATOWEGO), W MIESZKANIU W STANIE CAŁKOWICIE WYKONCZONYM, A WIĘC Z TYNKAMI. JEDNOCZEŚNIE ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LOKALU UWZGLĘDNIĄ POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ ORAZ POWIERZCHNIĘ POD ŚCIANKAMI I SCHODÓW. WYMIARY PODANE NA RYSUNKU ODNOSZĄ SIĘ DO STANU SUROWEGO BUDYNKU (NIE UWZGLĘDNIĄJĄ GRUBOŚCI TYNKU).






### OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- TM  TABLICA MIESZKANIOWA
- TSM  SKRZYNIKA TELETECHNICZNA
- D  DOMOFON
- S  STEROWNIK C.O.
- ⊙  ŁĄCZNIK DZWONKOWY
- ⊙  WYPUST ŚWIETLNY
- ⊙  WYPUST ŚWIETLNY ŚCIENNY
- ZM  WYPUST ŚWIETLNY ŚCIENNY Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
- ⊙  ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- ⊙  ŁĄCZNIK SCHODOWY
- ⊙  ŁĄCZNIK GRUPOWY
- ⊙  GNIAZDO 1xL-N+PE
- ⊙  GNIAZDO 1-f Z BOLCEM OCHRONNYM 16A, IP44
- ⊙  WYPUST TRÓJFAZOWY
- ⊙  GNIAZDO ANTENOWE
- ⊙  WYPUST JEDNOFAZOWY (DO WENTYLATORA)

### OZNACZENIA GNIAZD:

- L - lodówka, h=0,6m
  - OK - okap, h=2,0m
  - K - kuchnia, h=0,6m
  - Z - zmywarka, h=0,6m
  - P - pralka, h=1,1m
  - E - oświetlenie szafek h=2,2m
  - G - gniazdo grzałki grzejnikowej
- pozostałe gniazda:  
kuchnia, łazienka - h= 1,1m  
pozostałe pom. - h= 0,3m




### OZNACZENIA C.O. I GAZ:

-  GRZEJNIK PŁYTKOWY
-  GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
-  GAZ
-  PION GAZOWY SUFITOWY
-  KOCIOL GAZOWY



### OZNACZENIA WENTYLACJI:

-  WYWIEW (W ZABUDOWIE SUFITOWEJ GK)
-  WYWIEW OD OKAPU
-  KANAŁ WENTYLACYJNY
-  NAWIETRZNIK OKIENNY
-  NAWIETRZNIK ŚCIENNY

### OZNACZENIA WOD-KAN:

- PK  PION KANALIZACYJNY
- ZW  ZAWÓR WODY
-  KRAN ZEWNĘTRZNY

### OZNACZENIA POZOSTAŁE:

- ho= WYSOKOŚĆ OKNA
- hp= WYSOKOŚĆ PARAPETU WĘWĘTRZNEGO
-  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE LOKALU I SZACHTY
-  ŚCIANKI MOŻLIWE DO REARANŻACJI

### UWAGI:

- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.
- PODANE POWIERZCHNIE I WYMIARY LINIOWE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEĆ KOREKCJI NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WĞ OBIARU PO WYKONANIU BUDYNKU.
- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGĄ ULEĆ KOREKTOM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH.