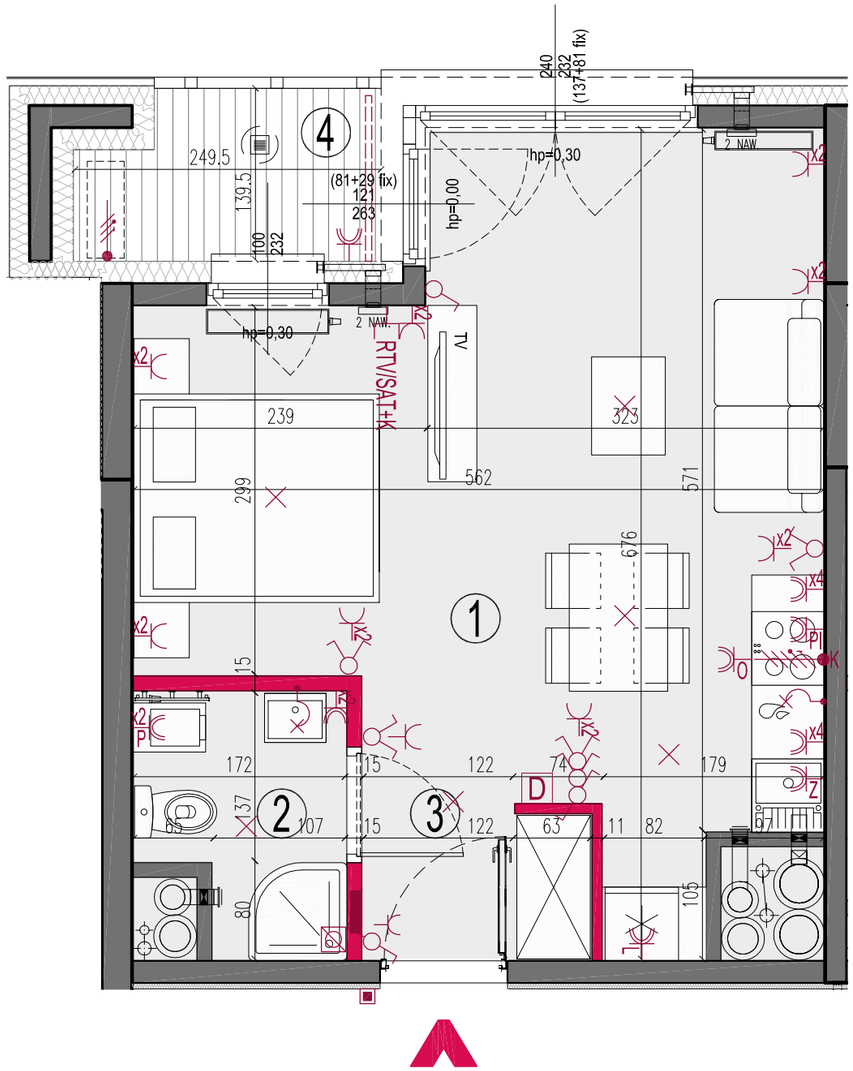

Grzybowska37

+48 790 800 294
www.grzybowska37.pl

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Z LOKALAMI USŁUGOWYMI ORAZ GARAŻEM PODZIEMNYM
PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 37 W WARSZAWIE

PLAN SYTUACYJNY



13 PIĘTRO / KLATKA A

MIESZKANIE klatka A . nr mieszkania 13 . piętro 01 → **A.13.01**

LICZBA POKOI	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	WYSOKOŚĆ (w stanie deweloperskim)
1	33.00 m²	2.75 m

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

1. SALON + ANEKS KUCHENNY	25.39 m²
2. ŁAZIENKA	3.21 m²
3. PRZEDPOKÓJ	3.57 m²
POWIERZCHNIA POD ŚCIANKAMI NADAJĄCYMI SIĘ DO DEMONTAŻU	0.83 m²
4. LOGGIA	3.12 m²

INNE MIESZKANIA O PODOBNYM UKŁADZIE

PIĘTRO	1	2	3	4	5	6	7	8
NR	A.01.01	A.02.01	A.03.01	A.04.01		A.06.01	A.07.01	A.08.01
PIĘTRO	9	10	11	12	13	14	15	16
NR	A.09.01	A.10.01	A.11.01	A.12.01	A.13.01	A.14.01	A.15.01	

MATEXI Witamy w okolicy.
Matexi Polska Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
www.matexipolska.pl

ściany nierozbieralne
ściany demontowalne
zabudowa tarasu / loggi
przegroda tarasu / loggi
proponowana lokalizacja zewnętrznej jednostki klimat.
oprawa ośw. balkonowa
wpust tarasowy
pion inst.kanalizacji sanitarnej

instalacja wywiewna miesz. z kuchni / łazienek / WC
instalacja wywiewna miesz. z okapu
grzejnik płytowy
grzejnik płytowy ze zdalną głowicą
grzejnik kanałowy
grzejnik łazienkowy drabinkowy
grzejnik pionowy płytowy
termostat pokojowy natynkowy

nawiewnik ścienny
łącznik:
jednobiegunowy IP20
świecznikowy IP20
schodowy IP20
krzyżowy IP20
elementy instalacji montowane w pionie puszka miejscowych połączeń wyrównawczych

gniazdo elektryczne:
jednofazowe 230V IP20
jednofazowe 230V IP20 dwa gniazda pojedyńcze w podwójnej ramce
wypust zasilający trójfazowy zakończony puszką natynkową pod kuchenkę elektryczną
wypust zasilający jednofazowy
RTV/SAT+K gniazdo multimedialne RTV/SAT+K-1xRTV/SAT+1LAN

jednofazowe 230V IP44
L - lodówka
Z - zmywarka
O - okap
K - płyta indukcyjna
PI - piekarnik
P - pralka

wypust ośw. naścienny
wypust oświetleniowy
D domofon

tablica mieszkaniowa ele.
tablica mieszkaniowa tele.
wyposażona w gniazdo ele.
przycisk dzwonkowy przed wejściem do lokalu

OZNACZENIA OKIEN:

$$\frac{\text{(S/FIX+S/FIX)}}{\text{hp}}\ \frac{\text{Sm}}{\text{Hm}}\ \text{(H/FIX+H/FIX)}$$

Sm - szerokość w świetle muru
Hm - wysokość w świetle muru
S - szerokość kwatery okna
H - wysokość kwatery okna
hp - wysokość spodu otworu okiennego od poziomu posadzki

UWAGA: Wymiary okien mogą ulec nieznacznym zmianom, w zależności od technologii okien.

KARTA KATALOGOWA JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY

Zgodnie z PN ISO 9836 1997, powierzchnia użytkowa lokalu jest obliczana w metrach kwadratowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla wymiarów lokalu w stanie wykończonym na poziomie podłogi. Do powierzchni użytkowej wlicza się powierzchnię elementów nadających się do demontażu (rury, kanały, ścianki działowe).
Wymiary podane są w stanie wykończonym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokali. Przedstawiono przykładowe rozmieszczenie urzadzeń sanitarnych i kuchennych. Podłoża pod posadzki wykonane ze szlichty. Na warstwy wykończeniowe podłóg przewidziano 2 cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachty instalacyjne.

MKCARCHITEKTURA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

04-174 Warszawa ul. Tarnowiecka 13
tel/fax: (+48) 22-612-44-88, 22-612-43-44
e-mail: biuro@mkc.com.pl
internet: www.mkc.com.pl